

三相 200A LISN (PWL-50-3200A) 符合 CISPR16-1-2 150kHz-30MHz



正面



背面


规格参数 Parameters

频率范围 (nominal) :	150kHz - 30 MHz
阻抗	50 μ H 50 Ω
最大持续电流	4x200A
最大输入电压 (DC)	700V
最大输入电压 (AC 50/60 Hz)	400V(CM)/700V(DM)
标准	CISPR 16-1-2
尺寸 (W x H x D) :	437 x 267 x 460
重量 :	~30kg
测量端口 :	N 型头(母头), 50 Ω
输入端接头	200A 端子(M6 铜螺丝锁) 带亚克力防护罩
输出端接头	200A 端子(M6 铜螺丝锁) 带亚克力防护罩 同时配小电流(\leq 16A)测试德标插头

校准曲线 Calibration Curve


Impedance at EUT-Terminals (典型值)

(N-Port terminated with 50 Ω , mains terminals shorted)

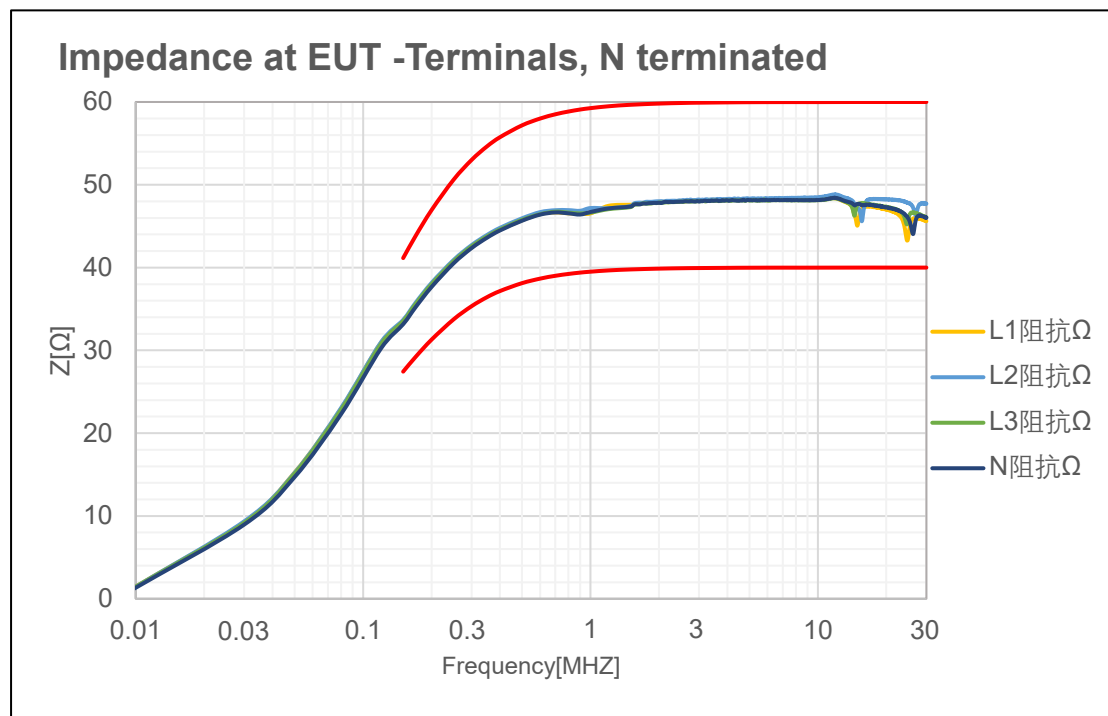


Phase at EUT-Terminals (典型值)

(N-Port terminated with 50 Ω , mains terminals shorted)

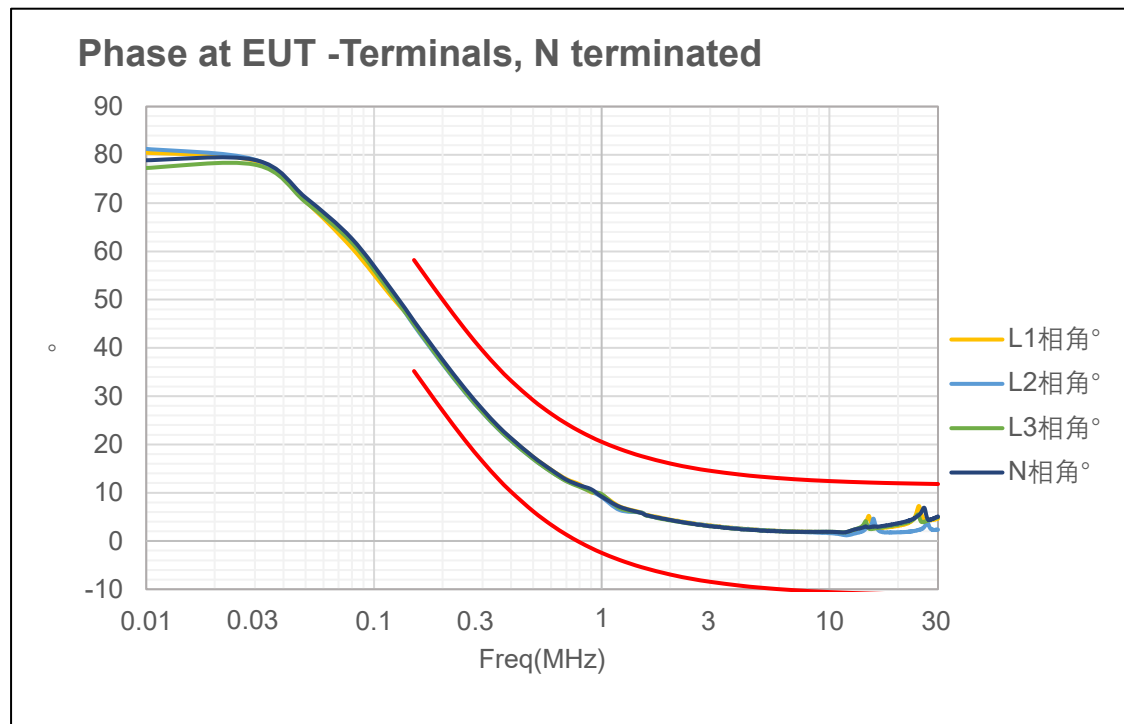

Voltage division ratio EUT-Terminals to N-connector (典型值)

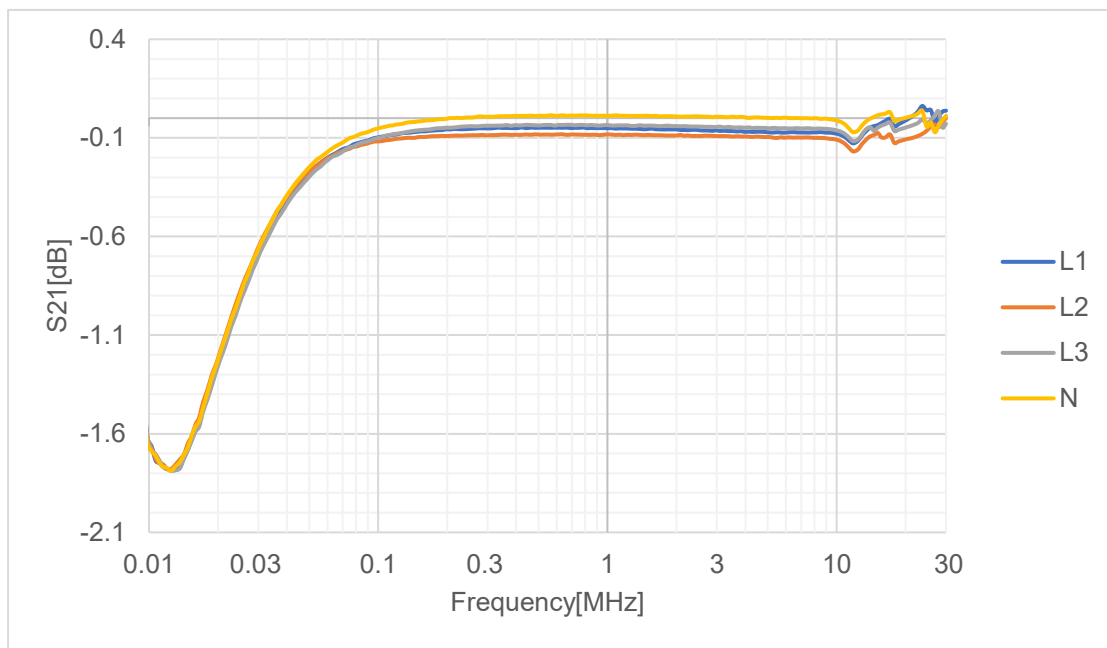

Temperature of 4X200A current input 30 mins condition

